

GO travel inox

■ BESCHREIBUNG:

Besonders kompakter Armatur-Wasserfilter zur Erzeugung von gereinigtem Trinkwasser an der Entnahmestelle. Sehr gut geeignet für die Zubereitung von Getränken, Kochwasser etc.


■ ANWENDUNGSBEREICH:

Der Filter wird direkt an der Küchenarmatur installiert. Hierfür wird das Anschluss-Umlenkventil anstelle des Strahlreglers an den normierten Auslauf (M22 AG/M24 IG) geschraubt. Wird der daran befindliche Hebel betätigt, durchfließt das Leitungswasser den Filter und tritt am Filterauslauf zur Entnahme aus. Der **GO travel inox** für die Reise oder für die stationäre Anwendung in einer kleinen Küche/Single-Küche konzipiert.

■ LEISTUNGSPARAMETER:

Artikelnr.:	125GOTR-inox
Maße:	B x H x T: 113 x 123 x 63 mm
Gewicht:	inkl. Filterpatrone (trocken) ca. 230 g,
Material:	Gehäuse und Umschaltventil aus Edelstahl
Durchfluss:	ca. 120 l/h, druckabhängig
Standzeit:	max. 8 Wochen/800 l bei mobilem bzw. 12 Wochen/1000 l bei stationärem Einsatz.

Schadstoffrückhaltung: Die enthaltene **RFP inox VS** ist eine gesinterte Aktivkohlepatrone mit einer Porengröße von 1,5 µm und einem innen liegendem Virenvlies. Sie bieten Schutz vor Schadstoffen wie Chlor, Schwermetallen, Bakterien, Viren, Pestiziden und Medikamentenrückständen.

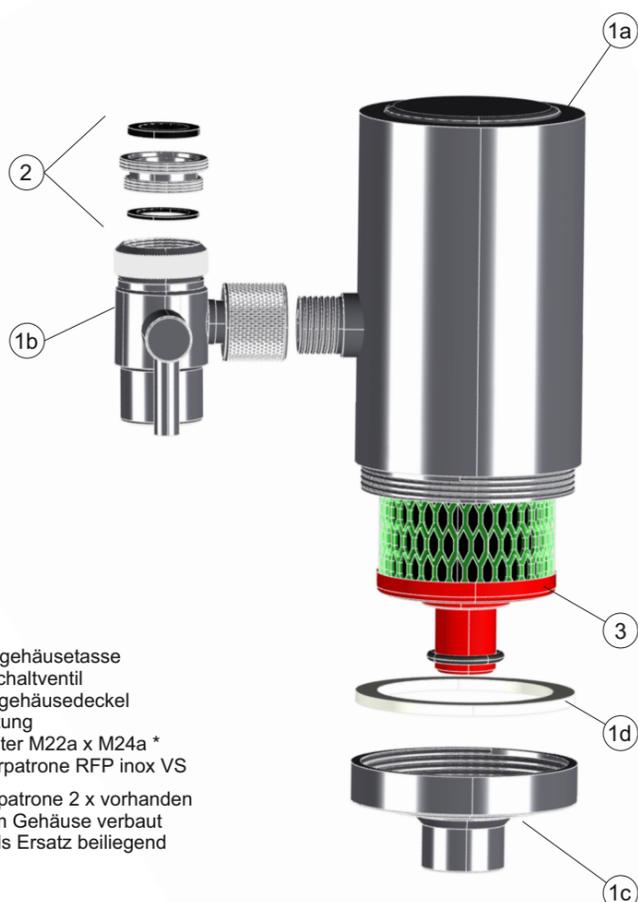

1a - Filtergehäusetasse
 1b - Umschaltventil
 1c - Filtergehäusedeckel
 1d - Dichtung
 2 - Adapter M22a x M24a *
 3** - Filterpatrone RFP inox VS

** Filterpatrone 2 x vorhanden
 1 x im Gehäuse verbaut
 1 x als Ersatz beiliegend



für die Reise
 (Einsatz bis
 8 Wochen)

oder
 die kleine Küche
 (Einsatz bis 12
 Wochen)

■ EINSATZHINWEISE:

- „ **Einsatz nur für Trinkwasser!**
- „ **Anschluss an Standard-Küchenarmatur mit Außengewinde (M22) mit dem integrierten Spezial-Umlenkventil** (ein Adapter für Armaturen mit Innengewinde M24 ist ebenfalls enthalten)
- „ **Nicht hinter drucklosem Boiler betreiben!**
- „ **Nicht an eine Brause-Armatur anschließen!**
- „ **Nur mit Kaltwasser betreiben!** Vor Frost schützen.
- „ **Nach der Reise** benutztes Filterelement entsorgen und das Gehäuse trocknen lassen.

■ PASSENDE PATRONE:

GO travel inox: **RFP inox VS**

■ LIEFERUMFANG:

Komplettes Filtergerät mit genormten Standardanschlüssen. Zwei Filterpatronen CARBONIT® Monoblock **RFP inox VS**, eine Filterpatrone ist im Gerät verbaut, die zweite in der Verpackung beiliegend.